

# **Kartuschen - Tankklebepistole AS-5080-P-LCD Sprühen inkl. AS-Arbeitsstation**

**Sprühauftragsgerät + Punkt/Raupenauftrag inkl. Arbeitsstation mit  
2 Druckreglern und 2 Manometern**



Mit dem Sprühauftragsgerät AS-5080-P-LCD verarbeiten Sie hoch- und niedrigviskose

**PUR-Schmelzklebstoffe in 310ml AL-Kartuschen** als Sprüh / Punkt oder Raupenauftrag.

Druckluftregelung und Manometeranzeige (für Sprühluft und Mengenregulierung) sind in der Arbeitsstation integriert. Die Feineinstellung der Druckluft garantiert einen optimalen und exakten Klebstoffauftrag. Auf der Manometeranzeige können Sie den eingestellten Luftdruck jederzeit kontrollieren/steuern.

Die elektronische Temperaturregelung ist funktionsgerecht im Griff integriert und sorgt für eine optimale Verarbeitungstemperatur der Schmelzklebstoffe (kein Verkoken/Vercracken).


Die digitale Temperaturanzeige (LCD) zeigt Ihnen dabei stets die eingestellte Temperatur exakt an.

## Technische Daten


	<b>AS-5080-P-LCD</b>
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	650 W
Stromaufnahme	1,75 A
Schutzart	I
Schutzklasse	IP 30
Luftverbrauch max.	100 l/ min.
Temperaturregelung	Elektronik
Temperaturanzeige	Digital (LCD)
Betriebstemperatur	ca. 50-210°C (stufenlos regelbar)
Temperaturkonstanz	ca. +/- 2°C
Übertemperatursicherung	Temperaturwächter
Aufheizzeit	3-10 min. **
Länge Versorgungseinheit ( Handpistole / AS-Arbeitsstation )	ca. 4,5 m
Länge Elektroanschluss ( AS-Arbeitsstation / Steckdose )	ca. 4,0 m
Fassungsvermögen Tank	310ml AL-Kartuschen/Schmelzkleber
Fördersystem	Druckluft
Betriebsdruck	0,5 – 6 bar
Gewicht Handpistole	1400 g
Empfohlene Schmelzkleber	310ml Klebstoff AL-Kartuschen

\*\* Je nach Klebstofftyp

### Düsenaufbau Sprühen

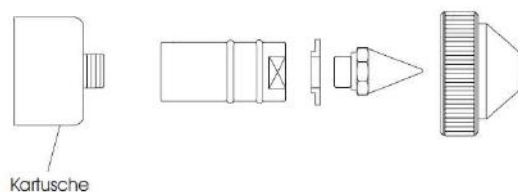

### Düsenaufbau Punkt/Raupe \*

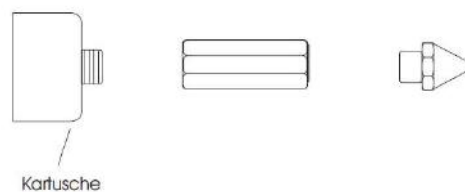

\* im Lieferumfang enthalten